

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN



- Tổ chức công trường.
- Làm lán trại cho công nhân.
(Nếu điều kiện mặt bằng cho phép).



- Vệ sinh mặt bằng thi công, định vị tim, móng.



- Đào đất móng, dầm móng, đà kiềng, hầm phân, bể nước.




- Đập, cắt đầu cọc BTCT
(Đối với các công trình phải sử dụng cọc - cừ gia cố móng).



- Thi công Bê Tông lót cho đáy móng, dầm móng, đà kiềng, bể phốt.
(Hỗn hợp đá 40x60mm hoặc đá 10x20mm và vữa xi măng Mac100)




- Sản xuất lắp dựng cốt thép, cốp pha và đổ bê tông móng, dầm móng.

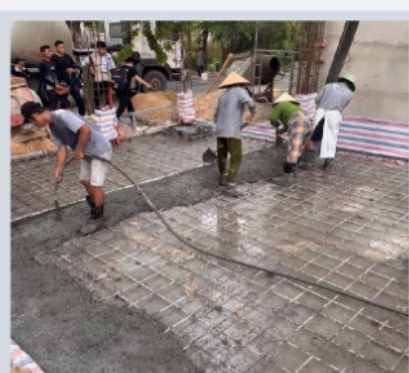

- Công tác Bê Tông Cốt Thép nền tầng trệt (nếu có).



- Sản xuất lắp dựng cốt thép, cốp pha và đổ bê tông nắp hầm phân, hố ga.
- Hầm phân sẽ thi công treo cố định vào hố thang, dầm móng.

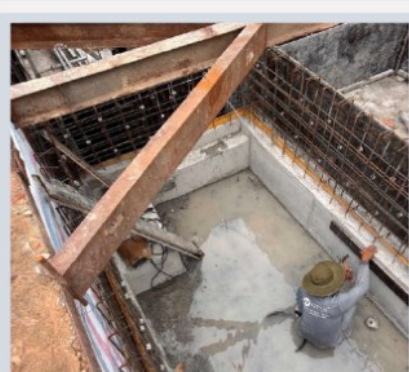

- Sản xuất lắp dựng cốt thép, cốp pha và đổ bê tông vách hầm.
(Đối với công trình có Hầm).
(Vách hầm chỉ cao hơn code vỉa hè +300mm).




- Sản xuất, lắp dựng cốp pha cột, dầm sàn các tầng lầu, sân thượng, mái.
- Sản xuất, lắp dựng thép cột, dầm sàn các tầng lầu, sân thượng, mái.
- Đổ bê tông cột, dầm, sàn các tầng lầu, sân thượng, mái.




- Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha và đổ bê tông bản thang.
- Xây một bậc bằng gạch thẻ.
(Không tô một bậc cầu thang).



- Xây tường bao.
- Xây tường ngăn chia phòng.

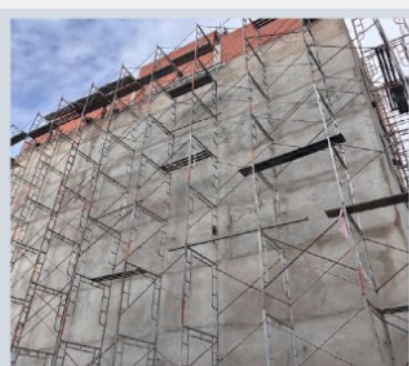

- Tô các vách tường.
(Không tô đáy bản dầm, sàn).

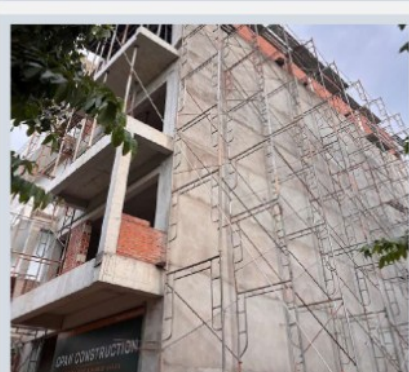


- Xây tô hoàn thiện mặt tiền.




- Thi công lợp ngói mái, tole mái.
(Nếu có).




- Chống thấm sàn sân thượng, sàn vệ sinh, sàn mái và sân ban công.

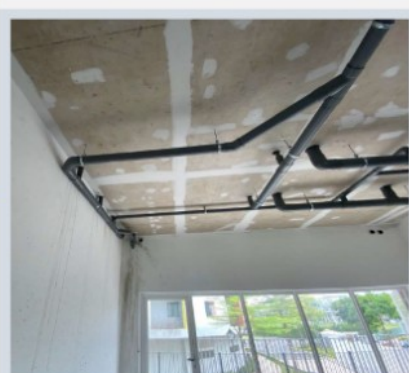

- Lắp đặt ống nước lạnh, ống nước nóng âm.
(Không bao gồm mạng LAN văn phòng, hệ thống chống sét, hệ thống ống máy lạnh, điện năng lượng mặt trời, điện thang máy).
- Khoan cấy lỗ bê tông ống nước bằng máy khoan lõi chuyên dụng.

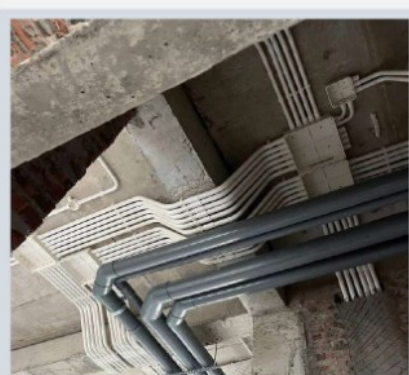

- Lắp đặt dây điện, cáp mạng âm.
(Không bao gồm mạng LAN văn phòng, hệ thống chống sét, hệ thống ống máy lạnh, điện năng lượng mặt trời, điện thang máy).
- Thi công dây TE theo bản vẽ thiết kế cho ổ cắm các khu vực: bếp, tủ điện
(Chưa bao gồm vật tư).



- Dọn dẹp vệ sinh thô công trình.